



SERIE TAFE COMPACT



PODER DE MANDO

MALLORQUINARIA®
MALLORQUINARIA

Carrer Doctor Bernardí Font i Quetglas, 8
07510 Sineu (ILLES BALEARS)
+34 640 044 416 - jlruiz@mallorquinaria.com

www.mallorquinaria.com

TAFE CORPORATE COMMUNICATIONS



TRACTORES COMPACTOS TAFE 6028 M

La gama TAFE Compact incluye el modelo TAFE 6028 M, que combina una estética atrevida con una funcionalidad estelar. La línea TAFE Tractors Compact destaca por su agilidad y agilidad. Estos versátiles tractores pueden realizar diversas tareas con distintos implementos, ya sea transporte pesado o labores agrícolas. Su asequibilidad y bajo mantenimiento las hacen atractivas para quienes buscan una buena relación calidad-precio. Con motores fiables y diversas opciones de implementos, garantizan un rendimiento de primera, mejorando la eficiencia con facilidad. Su destreza tanto en tareas agrícolas como industriales, marcada por velocidades ajustables y un manejo rápido, pone de relieve su papel a la hora de elevar la eficacia operativa.

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Motor conforme a la fase V de la UE

El motor de combustión interna de 3 cilindros del TAFE 6028 M cumple con la fase V de la UE, apoyando la iniciativa global para reducir el efecto medioambiental de los motores de combustión interna.




Sistema de caja de cambios 9A + 3R

La configuración de la transmisión del tractor compacto TAFE 6028 M ofrece una velocidad óptima para una amplia gama de operaciones. Esta configuración de marchas proporciona un buen equilibrio entre las velocidades de avance para diversas tareas y la capacidad de maniobrar marcha atrás.



Doble velocidad (TDF)

La serie compacta TAFE 6028 M ofrece un mecanismo de toma de fuerza (TDF) de doble velocidad, capaz de accionar implementos de alta y baja velocidad. Esta adaptabilidad hace que este modelo sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

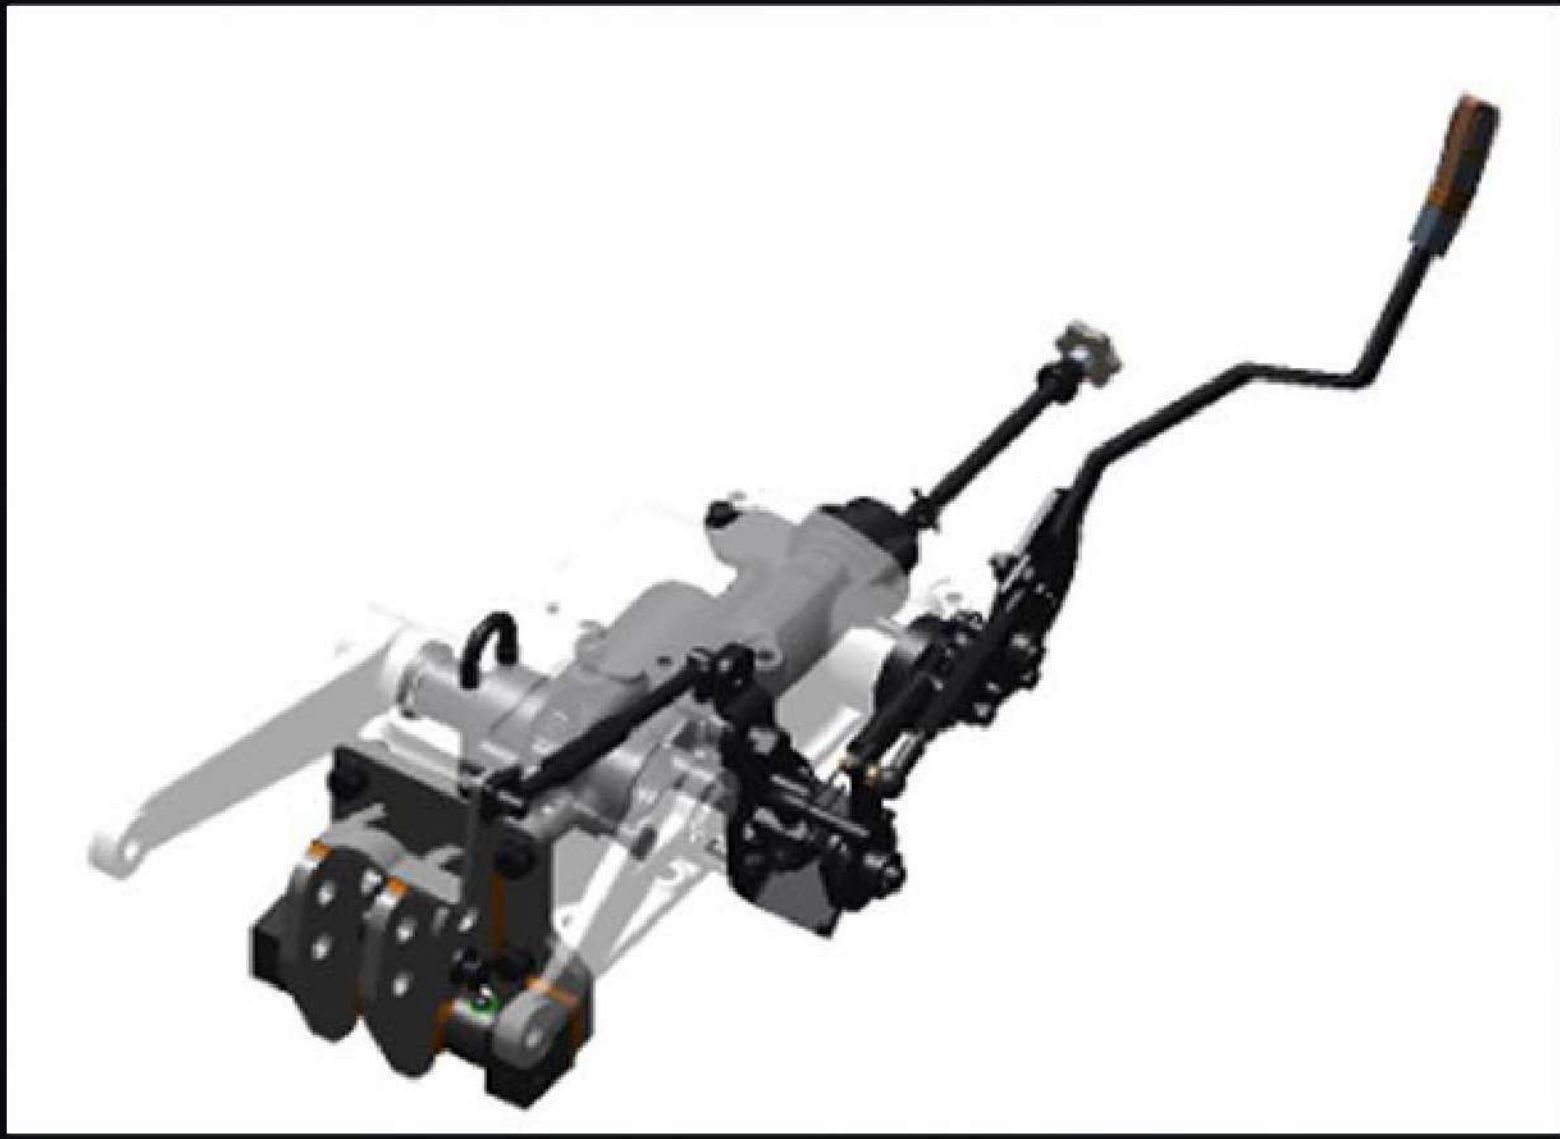

Capacidad de elevación

Con una robusta capacidad de elevación de 739 kg, el modelo TAFE 6028 M está optimizado para una integración de alto rendimiento con infinidad de implementos. Este diseño, respaldado por una ingeniería mecánica avanzada, garantiza una compatibilidad basada en la precisión en diversas aplicaciones.



Múltiples opciones de neumáticos

Diseñado para la versatilidad, nuestro tractor ofrece una gama de opciones de neumáticos que se adaptan a cualquier terreno y tarea, garantizando una tracción, durabilidad y rendimiento óptimos adaptados a su uso y necesidades específicos.

TAFE 6028 M 24 HP Range




IMPLEMENTOS COMPATIBLES



Pala frontal

Aplicación: Carga

La serie compacta de tractores TAFE ofrece versatilidad y fiabilidad al instalar como accesorio la pala cargadora frontal, lo que la convierte en una excelente opción para una amplia gama de tareas de carga en agricultura, construcción y paisajismo.

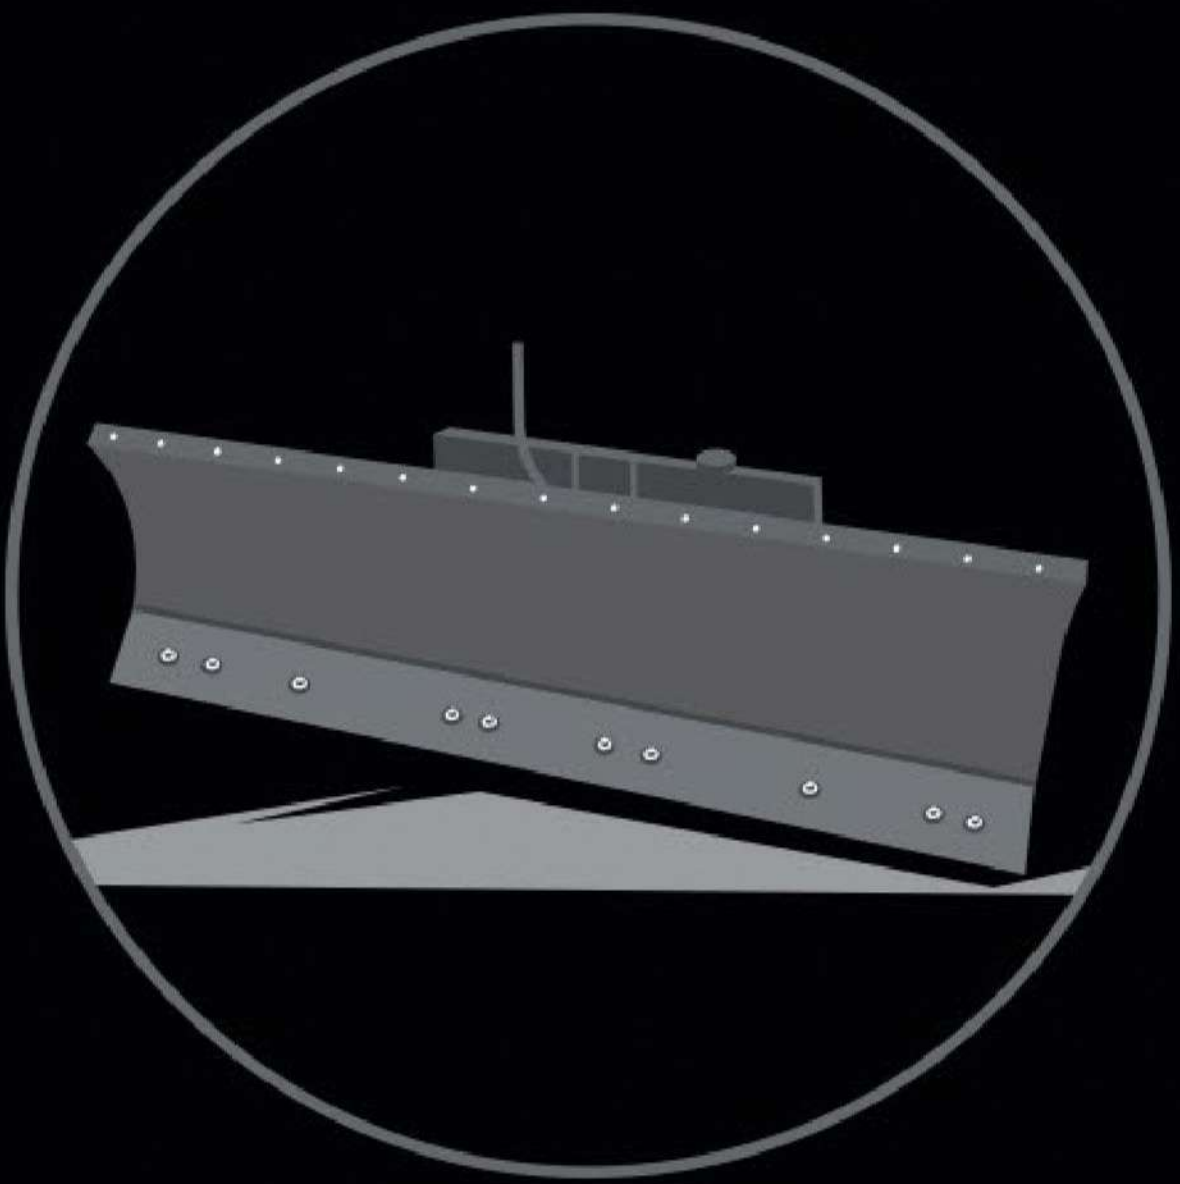

Pala quitanieves

Aplicación: Limpieza de nieve

Equipada con una cuchilla quitanieves frontal, la serie compacta TAFE permite a los usuarios limpiar eficaz y fácilmente carreteras, calzadas y aceras. Nuestros tractores pueden despejar fácilmente espacios estrechos por los que no pueden circular tractores o camiones grandes.



Segadora

Aplicación: Siega

El operador puede gestionar jardines y espacios verdes más fácilmente acoplando una segadora a la serie compacta TAFE, garantizando que los espacios verdes mantengan su atractivo visual y su crecimiento.



Nivelador

Aplicación: Gestión del suelo

La gama de tractores compactos es muy eficaz a la hora de establecer una base estable para crear una superficie uniforme con un nivelador de terrenos. Se utiliza ampliamente en diversas tareas de construcción y gestión de tierras.



Esparcidor

Aplicación: Distribución

Cuando se combinan con un apero esparcidor, los tractores de la serie compacta TAFE garantizan una distribución precisa y uniforme de los fertilizantes.



Remolque

Aplicación: Transporte

La utilidad de la serie compacta de TAFE se ve reforzada por su capacidad de acople con remolques y otras plataformas, lo que facilita el transporte de cargas pesadas para aplicaciones industriales y comerciales.

ESPECIFICACIONES	TAFE 6028 M
MOTOR Y TRANSMISIÓN	
HP	24 @ 2600 rpm
Cilindros	3
Potencia - Par máximo	76 Nm @ 2000 rpm
Cilindrada	1318 cc
Tipo de bomba de inyección de combustible	PFR en línea
Eléctrico	12 V
Tipo de caja de cambios	Malla constante parcial
Velocidades	9F+3R
Dirección	Asistida
Velocidad máxima	26 km/h
Filtro de aire	Seco
DIMENSIONES	
Distancia al suelo	310 mm
Distancia entre ejes	1550 mm
Peso total	1095 kg
HIDRÁULICA	
Capacidad de elevación	739 kg
Bomba	Bomba de engranajes
Control hidráulico	Control automático de profundidad
FRENOS	
Tipo	Frenos sumergidos en aceite
TDF	
TDF	TDF de 2 velocidades 540 y 750 rpm
CONFORT	
Capó	Plegable
Luces	Faros proyectables
Asientos	Asiento con cinturón de seguridad
Otras características	Toma de fuerza estacionaria

*Product image and specification shown above are for reference purposes only and subject to changes due to continuous improvement.